

TERRA OPTIMA – Reformziegel



Ⓢ CH

Der universell einsetzbare Reformziegel.


TERRA OPTIMA – Farbvielfalt

NATURROT


QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot




NUANCE
weinrot
engobiert



NUANCE
weinrot
engobiert



NUANCE
braun matt
engobiert




NUANCE
braun
engobiert




NUANCE
dunkelbraun
engobiert




NUANCE
grau
engobiert



NUANCE
schiefer-ton
engobiert




NUANCE
schwarz matt
engobiert



TERRA OPTIMA – Technische Daten

Pultziegel: B + β sind erforderliche Masse für die Fabrikation des Firstziegels

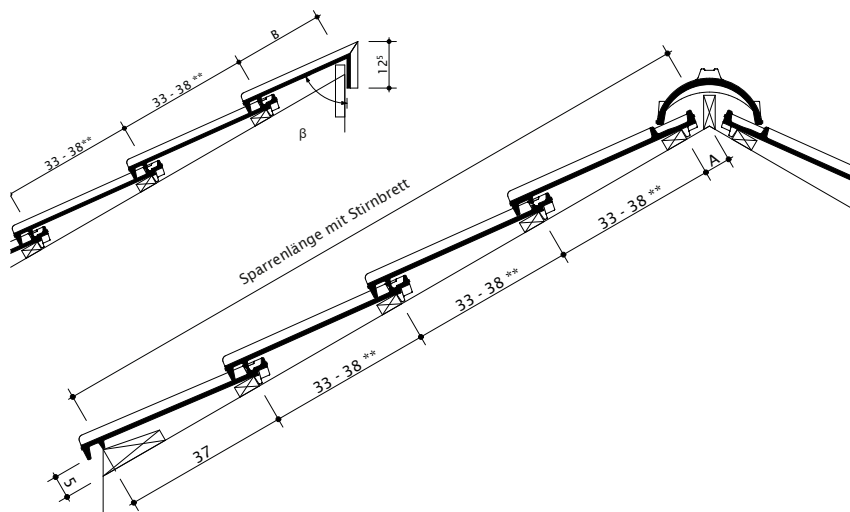

** Bei Decklängen von 33.0 – 35.0 cm müssen die Ortgänge ausgeklingt werden


Minimale Dachneigung Unterdach mit

normale Beanspruchung	$\geq 20^\circ$
erhöhte Beanspruchung	$\geq 18^\circ$
ausserordentliche Beanspruchung (Entwässerung in Dachrinne empfohlen)	$\geq 15^\circ$


Unterschreitung der minimalen Dachneigung gemäss CREATON GmbH mit zusätzlichen Massnahmen

ausserordentliche Beanspruchung (entwässerung in Dachrinne empfohlen)	$\geq 10^\circ$
--	-----------------

Dachneigung	20°	30°	40°	50°
Abstand A (cm)	5.5	4.5	4.0	3.5
Abstand B (cm)	18.0-31.3	18.0-30.6	*	*



Ortgangausbildung links/rechts




Ortgangausbildung links/rechts mit Bord- und Flächenziegel

	Länge cm	Breite cm	Decklänge cm	Deckbreite cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf
Normalziegel	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.3	11.9–13.7 Stk./m ²
Ziegel 1/2	44.4	15.1	33.0 – 38.0	11.0	2.3	–
Flächenlüfterziegel	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.8	–
Firstanschlusslüfterziegel	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.6	4.5 Stk./m
Pultziegel	–	26.2	Abstand B	22.1 – 22.3	–	4.5 Stk./m
Bordziegel	44.4	27.0	33.0 – 38.0	*19.5+4	4.1	2.8 Stk./m
Ortgangziegel li	44.4	27.0	**33.0 – 38.0	14.0	5.1	2.8 Stk./m
Ortgangziegel re	44.4	27.0	**33.0 – 38.0	17.5	5.1	2.8 Stk./m
Acrylziegel	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	4.0	11.9–13.7 Stk./m ²
Firstziegel PV	45.0	23.5	40.0	–	3.8	2.5 Stk./m
Gratanfänger PV	45.0	23.5	40.0	–	4.1	–
Walmkappe 3-achsig PV/PKH	–	–	–	–	3.5	–
Walmkappe 4-achsig PV/PKH	–	–	–	–	5,5	–
Firstziegel PKH konisch	44.0	27.0	37.0 – 39.5	–	3.4	2.5 Stk./m
Firstanfänger o. Lappen PKH konisch	44.0	27.0	–	–	–	–
Firstender o. Lappen PKH konisch	44.0	27.0	–	–	–	–
Firstanfänger m. Lappen PKH konisch	44.0	27.0	–	–	–	–
Firstender m. Lappen PKH konisch	44.0	27.0	–	–	–	–

* 19.5 cm bis Fassadenende, 4 cm Überstand = 23.5 cm

** Bei Decklängen von 33.0 – 35.0 cm müssen die Ortgänge ausgeklingt werden

TERRA OPTIMA – Zubehör



1/2 Ziegel



Ortgangziegel
li/re



Bordziegel



Flächenlüfter-
ziegel



Firstanschluss-
Lüfterziegel



Acylziegel



Funktionan-
fang-/ entschei-
be PV



Funktionan-
fang-/ entschei-
be PV



Walmkappe
3-achsig PV/PKH



Walmkappe
4-achsig PV/PKH



Firstziegel PV



Gratanfänger PV



Firstziegel PKH
konisch



Firstender ohne
Lappen PKH
konisch



Firstanfänger
ohne Lappen PKH
konisch



Firstender mit
Lappen PKH
konisch



Firstanfänger
mit Lappen PKH
konisch

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer
Internetseite www.creaton.ch

KPOPT/CH-DE/03.22/1/CREA Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Kontakt
Telefon: +41 (0) 56 675 76 76
Telefax: +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch